


## TS型


## 公稱型獄的構成

TS	32H	-2	BC	S	-1300
1	2	3	4	5	6

- 1 型獄      2 公稱型獄      3 滑塊溜量  
 4 滑塊類型：固定型滑塊(B)，間隙固定型滑塊(BC)  
 5 密封蓋：无(无記獄)，有(S)  
 6 導軌長度

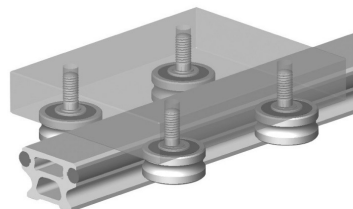



## 基本額定負荷及力矩

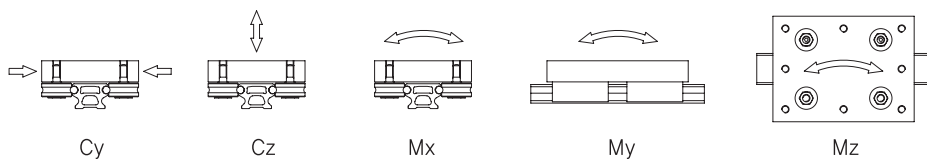


公稱型獄	基本額定負荷				靜態允許力矩					
	Cy (N)	Coy (N)	Cz (N)	Coz (N)	Mx (N·m)	Mox (N·m)	My (N·m)	Moy (N·m)	Mz (N·m)	Moz (N·m)
TS 20	1860	1600	870	760	7.0	6.1	21.8	19.0	46.7	40.0
TS 25	5960	4560	2850	2200	27.1	20.9	78.4	60.5	164.0	125.4
TS 32H	5960	4560	2850	2200	37.1	28.6	92.6	71.5	193.8	148.2
TS 42H	13930	10200	6620	4920	106.0	78.7	231	172	487	357
TS 52H	13930	10200	6620	4920	139.0	103	298	221	627	459

※ 規格之外的說明書請向本公司諮詢。

※ TS32H以上的導軌是空心導軌類型。



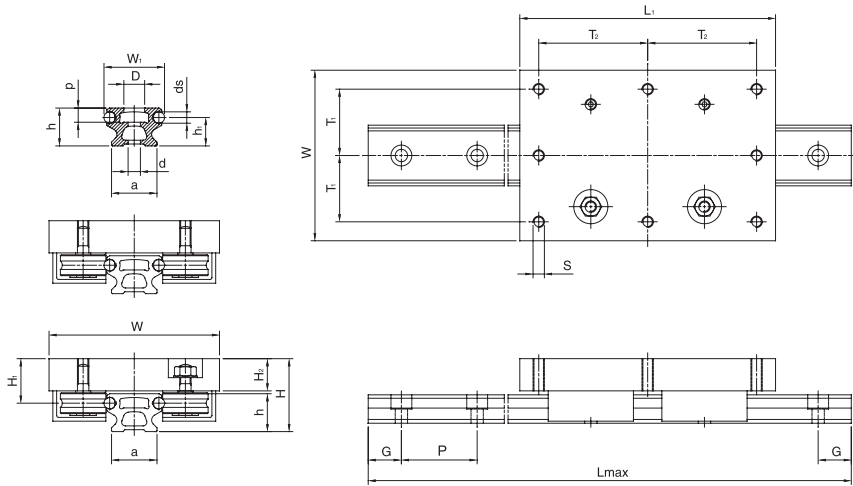

單位：mm

公稱型號	主要尺寸				滑塊尺寸						導軌尺寸						
	W	W <sub>1</sub>	L 最大	L <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	S	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	a	ds	h	h <sub>1</sub>	d×D×p	G	P
TS 20	60	20	6000	110	25.5	16.5	12.5	M 5	25	50	17	4	12.2	9	4.5×8×4.6	25	62.5
TS 25	85	25	6000	125	34.1	23.5	17	M 6	35	55	21	6	15	10.6	5.5×10×6.5	25	62.5
TS 32H	90	32	6000	145	38.5	23.5	17	M 6	37.5	65	24	6	20	15	6.5×12×7.5	25	125
TS 42H	120	42	6000	170	47.5	34.9	25.2	M 8	50	75	28	10	20	12.6	9×15×8.5	25	125
TS 52H	130	52	6000	205	60	34.9	25.2	M10	52.5	90	40	10	34	25.1	11×19×13	25	250

1N ≙ 0.102kgf  
1N·m ≙ 0.102kgf·m

